



Compatible



# DAISY VP


POMPE DOSEUSE ASSERVIE PH OU ORP

## LES POMPES DOSEUSES ASSERVIE À L'OFIX VP



### UNE SOLUTION **ÉVOLUTIVE**

En associant des pompes doseuses Daisy VP à un analyseur Ofix VP, celui-ci devient un réel appareil de traitement automatique de l'eau. Pilotez ainsi une régulation pH automatique ainsi qu'un doseur / régulateur de chlore.



### APPLICATION **INTUITIVE**

En un coup d'oeil sur votre application Vigipool, visualisez les mesures essentielles de votre piscine (pH, RedOx, T°C) et adaptez intelligemment votre traitement de l'eau. L'application vous permet d'accéder à l'historique des données et également de piloter le traitement automatiquement.



### COMPACT ET **UNIVERSEL**

Les pompes doseuses Daisy VP sont disponibles en deux versions. Combinez votre pompe doseuse Daisy pH ou Daisy ORP à l'analyseur pour une régulation pH automatique ou pour piloter un doseur / régulateur de chlore.

# PASSEZ D'UN ANALYSEUR À UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ

Associez des pompes doseuses Daisy VP à votre analyseur connecté et transformez votre installation de supervision en système complet de traitement de l'eau.

## CONNEXION SANS FIL :

Les deux pompes doseuses, connectées sans fil à votre Ofix VP, utilisent les informations mesurées par l'analyseur pour leur fonctionnement.

De plus, deux emplacements sont prévues pour les injecteurs directement dans l'Ofix VP, pas de travaux à faire sur la canalisation ! Une installation simplifiée.




## : LE LOCAL TECHNIQUE DANS VOTRE TÉLÉPHONE

Vigipool, c'est votre nouvelle application smartphone qui permet d'avoir toujours avec vous le local technique dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison partout dans le monde. Vigipool vous permet d'accéder aux différentes mesures de votre Ofix VP et d'avoir un accès en temps réel à votre local technique.

Visualisez ainsi les mesures en cours, les conseils d'utilisation et paramétrez vos appareils de régulation pH et RedOx dans l'application Vigipool.

### UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :

Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)

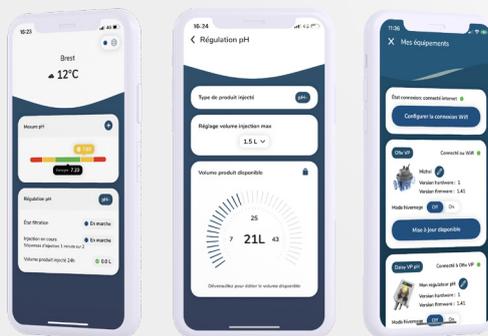

**NÉCESSITE UN APPAREIL DE TRAITEMENT**



**À L'ABRI DES ÉLÉMENTS (PLUIE, ALGUES)**



**NE GÊNE PAS DANS LA PISCINE**

Référence	Modèle	Alim.	Volume d'injection max	Débit max. pompe	Volume bassin max.	Connexion	Dimensions coffret
PF10J053	Daisy VP pH	230V AC	18 litres / jour Réglable	1.5 l/h	150 m <sup>3</sup>	Wifi à Ofix VP	130 x 115 x 35 mm
PF10J054	Daisy VP Ox						

Référence	Modèle	Alim.	Matériel fourni	Mesure pH	Mesure RedOx	Emplacements injecteurs	Volume bassin max.	Connexion	Dimensions analyseur	Installation
PF10J070	Ofix VP	230V AC	Ofix VP pré-équipé des sondes pH, RedOx et T°C. Kit d'étalonnage et transfo. d'alimentation.	5 à 10 +/- 0.1	200 - 900 mV +/- 20mV	1 injecteur pH 1 injecteur chlore	150 m <sup>3</sup>	Wifi (local et à distance) / Bluetooth®	185 x 120 x 50 mm	Ø50 mm

### Options automatisation du traitement



Ne pas jeter sur la voie publique

ZAC SAUMATY SEON - 21 rue Henri et Antoine MAURRAS  
13 016 - MARSEILLE - FRANCE - eu.ccei-pool.com

