Compatible vigipool

OFIX **VP**

ANALYSEUR CONNECTÉ PH / ORP / T°C
À INSTALLER SUR LA CANALISATION

L'ANALYSEUR QUI S'OCCUPE AUSSI DU **TRAITEMENT**

Référence	Modèle
PF10J070	**Ofix VP**

ANALYSE COMPLÈTE DE L'EAU

Ofix VP analyse en temps réel **les éléments essentiels de votre eau** pour vous garantir une **tranquillité totale**. **Gardez un oeil** sur le pH, le RedOx et la température de l'eau pour pouvoir **ajuster votre traitement à tout moment.**

APPLICATION **INTUITIVE**

En un coup d'oeil sur votre application Vigipool, visualisez l**es mesures essentielles de votre piscine** (pH, RedOx, T°C) et **adaptez intelligement votre traitement de l'eau**. L'application vous permet d'accéder à l'historique des données et également de piloter le traitement automatiquement.

COMPACT ET UNIVERSEL

L'analyseur Ofix VP s'installe **directement sur la canalisation en diamètre 50 mm** de votre local technique. Avec **une seule découpe** de 20 cm, installez un analyseur complet de traitement de l'eau, sans vous soucier de la compatibilité avec votre couverture de piscine.

UNE SOLUTION **ÉVOLUTIVE**

En associant Ofix VP à des pompes doseuses Daisy VP, votre analyseur **devient un réel appareil de traitement automatique de l'eau**. Pilotez ainsi une régulation pH automatique ainsi qu'un doseur / régulateur de chlore.

RANGEZ VOS BANDELETTES DE TEST ET PROFITEZ DE LA PISCINE

Fini les tests sur bandelettes toutes les semaines au bord de la piscine qui **vous font perdre du temps** de baignade.

Avec l'Ofix VP, **visualisez à tout moment** dans l'application Vigipool la température, le pH et le RedOx de l'eau.

Adaptez ainsi votre traitement **au plus juste** et éviter les surdosages de chlore et de correcteur pH ; **des économies garanties durant toute la saison !**

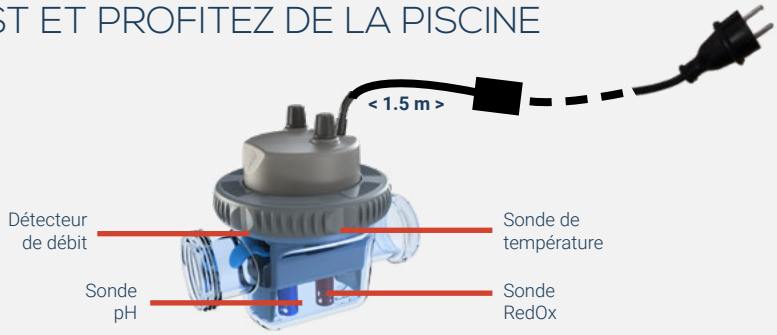

PASSEZ D'UN ANALYSEUR À UN **TRAITEMENT AUTOMATISÉ**

Associez des pompes doseuses Daisy VP à votre analyseur connecté et **transformez votre installation de supervision en système complet de traitement de l'eau.**

CONNEXION SANS FIL :
Les deux pompes doseuses, **connectées sans fil** à votre Ofix VP, utilisent les informations mesurées par l'analyseur pour leur fonctionnement.

De plus, deux emplacements sont prévues pour les injecteurs directement dans l'Ofix VP, **pas de travaux à faire sur la canalisation** ! Une installation simplifiée.

DAISY **VP** PH
***Régulation pH** automatique*
à raccorder sur secteur 230V

DAISY **VP** OX
***Régulation RedOx** automatique*
à raccorder sur secteur 230V

Tubes d'injection pH & CHLORE liquide

OFIX **VP**
Mesure pH & RedOx + capteur débit
Emplacements pour injecteurs

vigipool : LE LOCAL TECHNIQUE DANS VOTRE TÉLÉPHONE

Vigipool, c'est votre nouvelle application smartphone qui permet d'avoir toujours avec vous le local technique dans la poche. Dans cette application, **centralisez les appareils du local technique** et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison **partout dans le monde.**

Vigipool vous permet d'accéder aux différentes mesures de votre Ofix VP et d'avoir un **accès en temps réel à votre local technique.**

Visualisez ainsi les mesures en cours, les conseils d'utilisation et **paramétrez vos appareils de régulation pH et RedOx** dans l'application Vigipool.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :
Pour une installation encore plus complète, **ajoutez des appareils compatibles Vigipool** dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)

L'analyseur Ofix VP s'**installe directement dans le local technique,** sur la canalisation au diamètre 50 mm, avec des vrais bénéfices à l'utilisation :

COMPATIBLE COUVERTURE DE PISCINE

À L'ABRI DES ÉLÉMENTS (PLUIE, ALGUES)

NE GÊNE PAS DANS LA PISCINE

Référence	Modèle	Alim.	Matériel fourni	Mesure pH	Mesure RedOx	Emplacements injecteurs	Volume bassin max.	Connexion	Dimensions analyseur	Installation
PF10J070	**Ofix VP**	230V AC	Ofix VP pré-équipé des sondes pH, RedOx et T°C. Kit d'étalonnage et transfo. d'alimentation.	5 à 10 +/- 0.1	200 - 900 mV +/- 20mV	1 injecteur pH 1 injecteur chlore	150 m³	Wifi (local et à distance) / Bluetooth®	185 x 120 x 50 mm	Ø50 mm

Options automatisation du traitement

Référence	Modèle	Alim.	Volume d'injection max	Débit max. pompe	Volume bassin max.	Connexion	Dimensions coffret
PF10J053	**Daisy VP pH**	230V AC	18 litres / jour Réglable	1.5 l/h	150 m³	Wifi à Ofix VP	130 x 115 x 35 mm
PF10J054	**Daisy VP Ox**						

Ne pas jeter sur la voie publique

ZAC SAUMATY SEON - 21 rue Henri et Antoine MAURRAS
13 016 - MARSEILLE - FRANCE - eu.ccei-pool.com